



Klamka AirKey | Wkładki z gałką europrofil SY-MO KZ-S

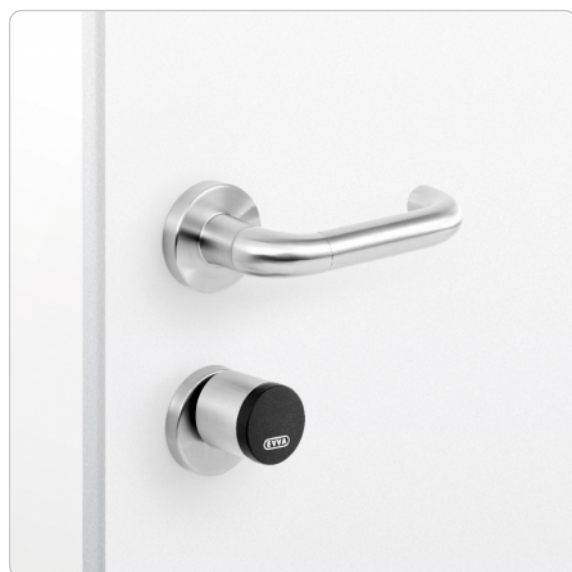

Opis produktu

Wkładka AirKey z jednostronnym dostępem jest idealnym rozwiązaniem do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa z kontrolą dostępu od strony zewnętrznej. Od strony wewnętrznej dzięki mechanicznej gałce wyjście jest w każdej chwili możliwe. Przykładami użycia są drzwi z pełnymi skrzydłami i z ramami aluminiowymi. Ponieważ nie trzeba wiercić otworów, wkładka AirKey jest odpowiednia również do drzwi istniejących w miejscach objętych ochroną zabytków.

Specyfikacja

Zewnętrzna długość wkładki A w mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + l ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + l ≥ 97 mm
Wewnętrzna długość wkładki l w mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Standard: A + l ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + l ≥ 97 mm
Wykończenie	NI – nikiel NP – nikiel polerowany MP – mosiądz polerowany PB – patyna, kolor brązowy PS – patyna, kolor czarny
Kształt gałki	X1K – gałka wewnętrzna, mechaniczna (standard) BLIND- moduł ślepy ATA – Adaptable Thumbturn Axis
Warunki techniczne montażu	FZG – funkcja swobodnego obrotu (od długości 31/K31 do 81/K81) FAP – wersja antypaniczna (od długości 31/K31 do 81/K81; od długości 81/K86 do 81/K111 na żądanie) FLU – uniwersalne możliwości montażu
Wydłużony trzpień gałki zewnętrznej	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Blokujący zabierak	SEP – europrofil BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 Z18 – zębatka 18
Dodatkowy certyfikat	SKG – SKG***
Cechy bezpieczeństwa	Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca przed manipulacją hamulec rotacyjny miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy gałce zewnętrznej sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia pamięć zdarzeń zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia zabezpieczenie przed rozwierceniem zintegrowany chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ szyfrowanie ECDSA i AES
Normy i wytyczne	Spełnia dyrektywy CE EN 1634: 30 minut EN 1634: 90 minut stopień ochrony IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 odpowiednia do zamków wg normy EN 179/1125 (w przypadku użycia wersji antypanicznej FAP) SKG***
Warunki techniczne montażu	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach przeciwpożarowych.
Kompatybilne technologie identyfikacji	Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne, breloki i klucze Combi Bluetooth 4.0 (BLE) NFC (Android > 4.0)
Bateria	2 baterie litowe CR2 do 30 000 cykli
Sygnalizacja	Optyczna i akustyczna
Warunki użytkowania	Temperatura otoczenia -20 °C do +55 °C (zależnie od baterii) wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania dla 100 000 cykli wg normy EN 15684 min. dormas 35 mm stopień ochrony IP65
Pamięć zdarzeń	1000 ostatnich zdarzeń
Interfejsy	BLE NFC połączenie z zasilaczem awaryjnym

Specyfikacja

Zakres dostawy	Wkładka AirKey śruba mocująca do wkładki 2 baterie litowe CR2 instrukcja montażu ważne wskazówki
Kod produktu	E.A.PZ.KZ-S.[zewnątrzna długość wkładki A/wewnętrzna długość wkładki I].[powierzchnia].[opcja]
Przykład	E.A.PZ.KZ-S.31/K27.NI

¹W przygotowaniu.

Rysunek wymiarowy

